



# SLIMTOUCH

NEO-SLT-BL  
NEO-SLT-WH  
NEO-SLT-DW  
NEO-SLT-LW



doc. version - v101

[www.neocontrolglobal.com](http://www.neocontrolglobal.com)  
[contact@neocontrolglobal.com](mailto:contact@neocontrolglobal.com)



**neocontrol**  
Somfy Group

Neocontrol US LLC © 2017  
All rights reserved.

## ENGLISH



Please, follow the device's operating instructions as indicated in this manual.



**Sensitive to humidity!** The device must not be exposed to liquids or excess moisture.



**Fragile.** Handle your device carefully, avoiding impacts.



**Recyclable product.** Do not dispose into the environment.

This is a free guide and part of the product; therefore it cannot be sold separately, copied or duplicated without written permission from Neocontrol US LLC.

## OVERVIEW

**SLIMTOUCH** is an electronic interface that allows the user to control devices and activate scenes through Neocontrol's home automation system. It does not require infrastructure and it can be used as a mobile interface. It has 6 touch-screen pads that activate up to 6 scenes.

## SAFETY AND RESPONSIBILITY

Please read this guide carefully before using the product. This product must be installed by a qualified home automation installer. The installer must comply with current standards and legislation in the country in which the product is being installed, and inform his customers of the operating and maintenance conditions of the product. Failure to comply with the instructions herein constitutes a violation of the warranty and will discharge Neocontrol of any and all liabilities.


## FEATURES

- RTN Radio
- Trigger up to 6 scenes
- Customizable Icons
- Does not require infrastructure

## TECHNICAL INFORMATION

- Power Supply: 2 batteries 3V [CR2032]
- RTN: Radio frequency 433MHz [TX]
- Low battery consumption
- Signal Range RF: 80ft/25m
- Storing Temperature Range: 0°C to +50°C [32°F to +122°F]
- Operating temperature: -10°C to +70°C. [14°F to +158°F]
- Humidity: +5% a 95% non-condensed.
- Maximum RF signal power: 10mW
- Dimension: 88mmx127mmx15mm
- Weight: 132g

## COMMAND ACTIVATION (SCENES)




## BATTERY EXCHANGE

Slim Touch is powered by 2 CR2032 batteries.

To insert the battery follow the following procedures:

- Remove the cover.
- Insert the battery into the bottom slots with the negative poles facing up.
- Place the cover.



## ESPAÑOL



Siga correctamente las instrucciones del manual.



**Sensible a la humedad!** El aparato no debe entrar en contacto con agua o ambientes excesivamente húmedos.



**Producto frágil.** Cuide de su dispositivo, evitando impactos.



**Producto Reciclable.** No descartar en residuos generales.

Este manual es gratuito y parte del producto, por lo que no se puede vender por separado, ni copiar sin el permiso por escrito de Neocontrol US LLC.

## PRESENTACIÓN

La interfaz táctil **SLIMTOUCH** es un dispositivo electrónico, que tiene como objetivo comandar la automatización del hogar para Sistemas de automatización de Neocontrol. No requiere infraestructura y se puede utilizar como interfaz móvil. Cuenta con pantalla táctil de 6 teclas que activan hasta 6 comandos de automatización.

## SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

Lea este manual antes de instalar y utilizar el producto. Este producto de Neocontrol debe ser instalado por un profesional certificado de automatización residencial. Además, la persona instalando debe cumplir con las normas y legislaciones en vigor del país en el que el producto está siendo instalado, e informar a sus clientes de la operación y mantenimiento del producto. Cualquier violación a las instrucciones contenidas en este manual constituye una violación a la garantía y absuelve a Neocontrol de cualquier responsabilidad.


## CARACTERISTICAS

- Radio RTN
- Activa hasta 6 escenas de automatización
- Iconos personalizables
- No requiere infraestructura

## INFORMACIONES TÉCNICAS

- Fuente de alimentación: 2 batería de 3V (CR2032)
- Frecuencia RTN: 433MHz (TX)
- Bajo consumo de batería
- Rango de Señal RF: 25m
- Temperatura de almacenaje: 0°C a +50°C
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a + 70°C
- Humedad: 95% + 5% no condensada
- Máxima potencia de la señal de RF: 10 mW
- Dimensiones: 88mmx127mmx15mm
- Peso: 132g

## GATILLO DE COMANDOS (ESCENAS)




## CAMBIO DE BATERÍAS

Slim touch es funciona con 2 pilas CR2032.


Para insertar la batería siga los siguientes pasos:

- Primero, retire la tapa.
- Inserte la batería en la esquina inferior derecha en su lugar respectivo.
- A continuación, coloque la tapa.



For more information visit:

[www.neocontrolglobal.com](http://www.neocontrolglobal.com)

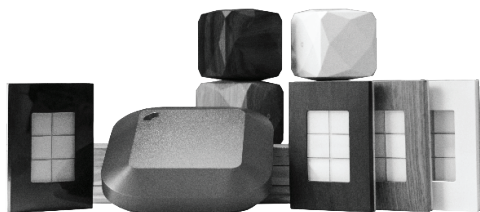

Home automation  
Automatización residencial  
Automação residencial  
Neocontrol US LLC

 **neocontrol**  
Somfy Group